


風力発電所建設工事（度会ウィンドファーム新設工事）における北エリアの運転開始と南エリアの進捗状況について（ご報告）

2014年11月より工事着工しております度会ウィンドファーム新設工事について、2017年2月より北エリア14基の運転開始となりました事を御報告致します。
併せて南エリア11基について、2017年2月までの進捗状況を御報告致します。今後とも、これまで同様、御理解・御協力の程、宜しくお願い致します。


2017年3月

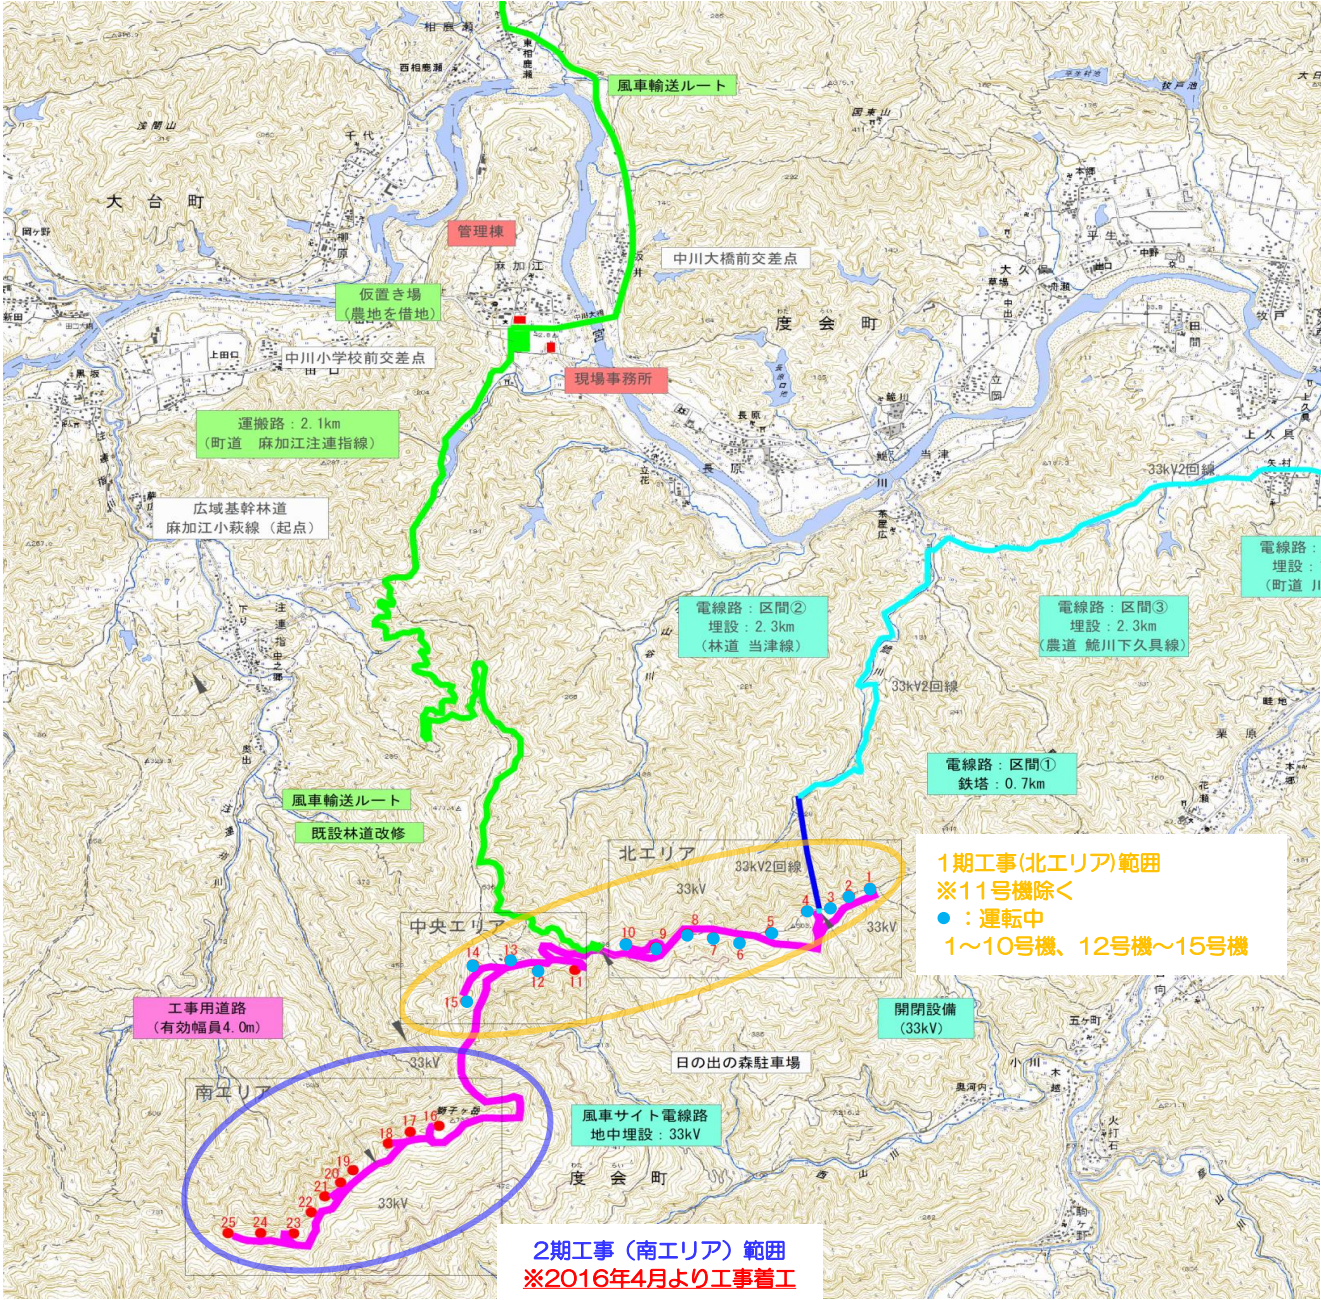

《工事概要》

工 事 名	度会ウィンドファーム新設工事					
工 期	北エリア14基（11号機除く） 2014年 11月 ～ 2017年 3月 南エリア11基（北エリア11号機含む） 2016年 4月 ～ 2019年 3月					
工 事 場 所	三重県度会郡度会町日の出の森 周辺					
発 注 者	エコ・パワー 株式会社 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング1号棟5階					
請 負 者	コスモエンジニアリング 株式会社 三重県度会郡度会町麻加江字森ノ前1307					
工 事 内 容	当工事は、度会町の山の稜線に風力発電機(風車)を北エリアに14基・南エリアに11基設置する工事です。 事業規模：2,000kW/基×25基＝50,000kW 上記設置に伴い、風力発電機で発電する電力は、送電線（埋設10.4km,架空0.7km）を設置し、中部電力 度会橋連絡線No19鉄塔に連系します。					


風車本体は、松阪港（現場から34km）から仮置き場まで1次輸送（夜間）し、ヤードまで2次輸送（昼間）後、タワー据付を行います。

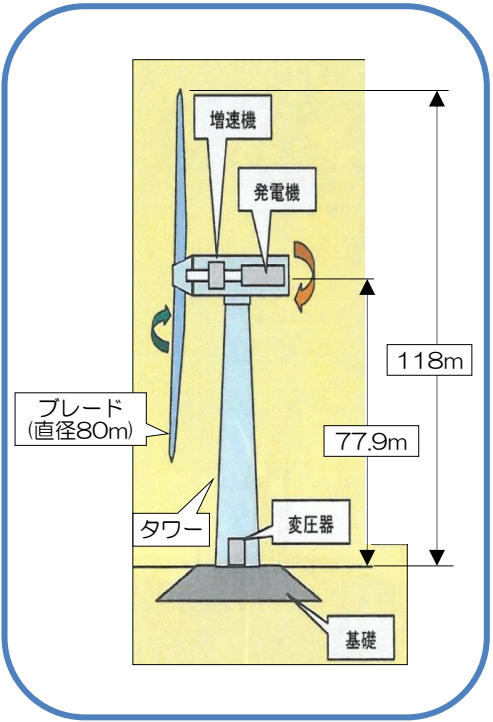

《概略工程》

	2014年	2015年				2016年				2017年				2018年				2019年		北エリア 工事進捗状況 (2/末時点)	南エリア 工事進捗状況 (2/末時点)
	11～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月		
				</																	

林道・町道 通行についてのお願い(第4報)

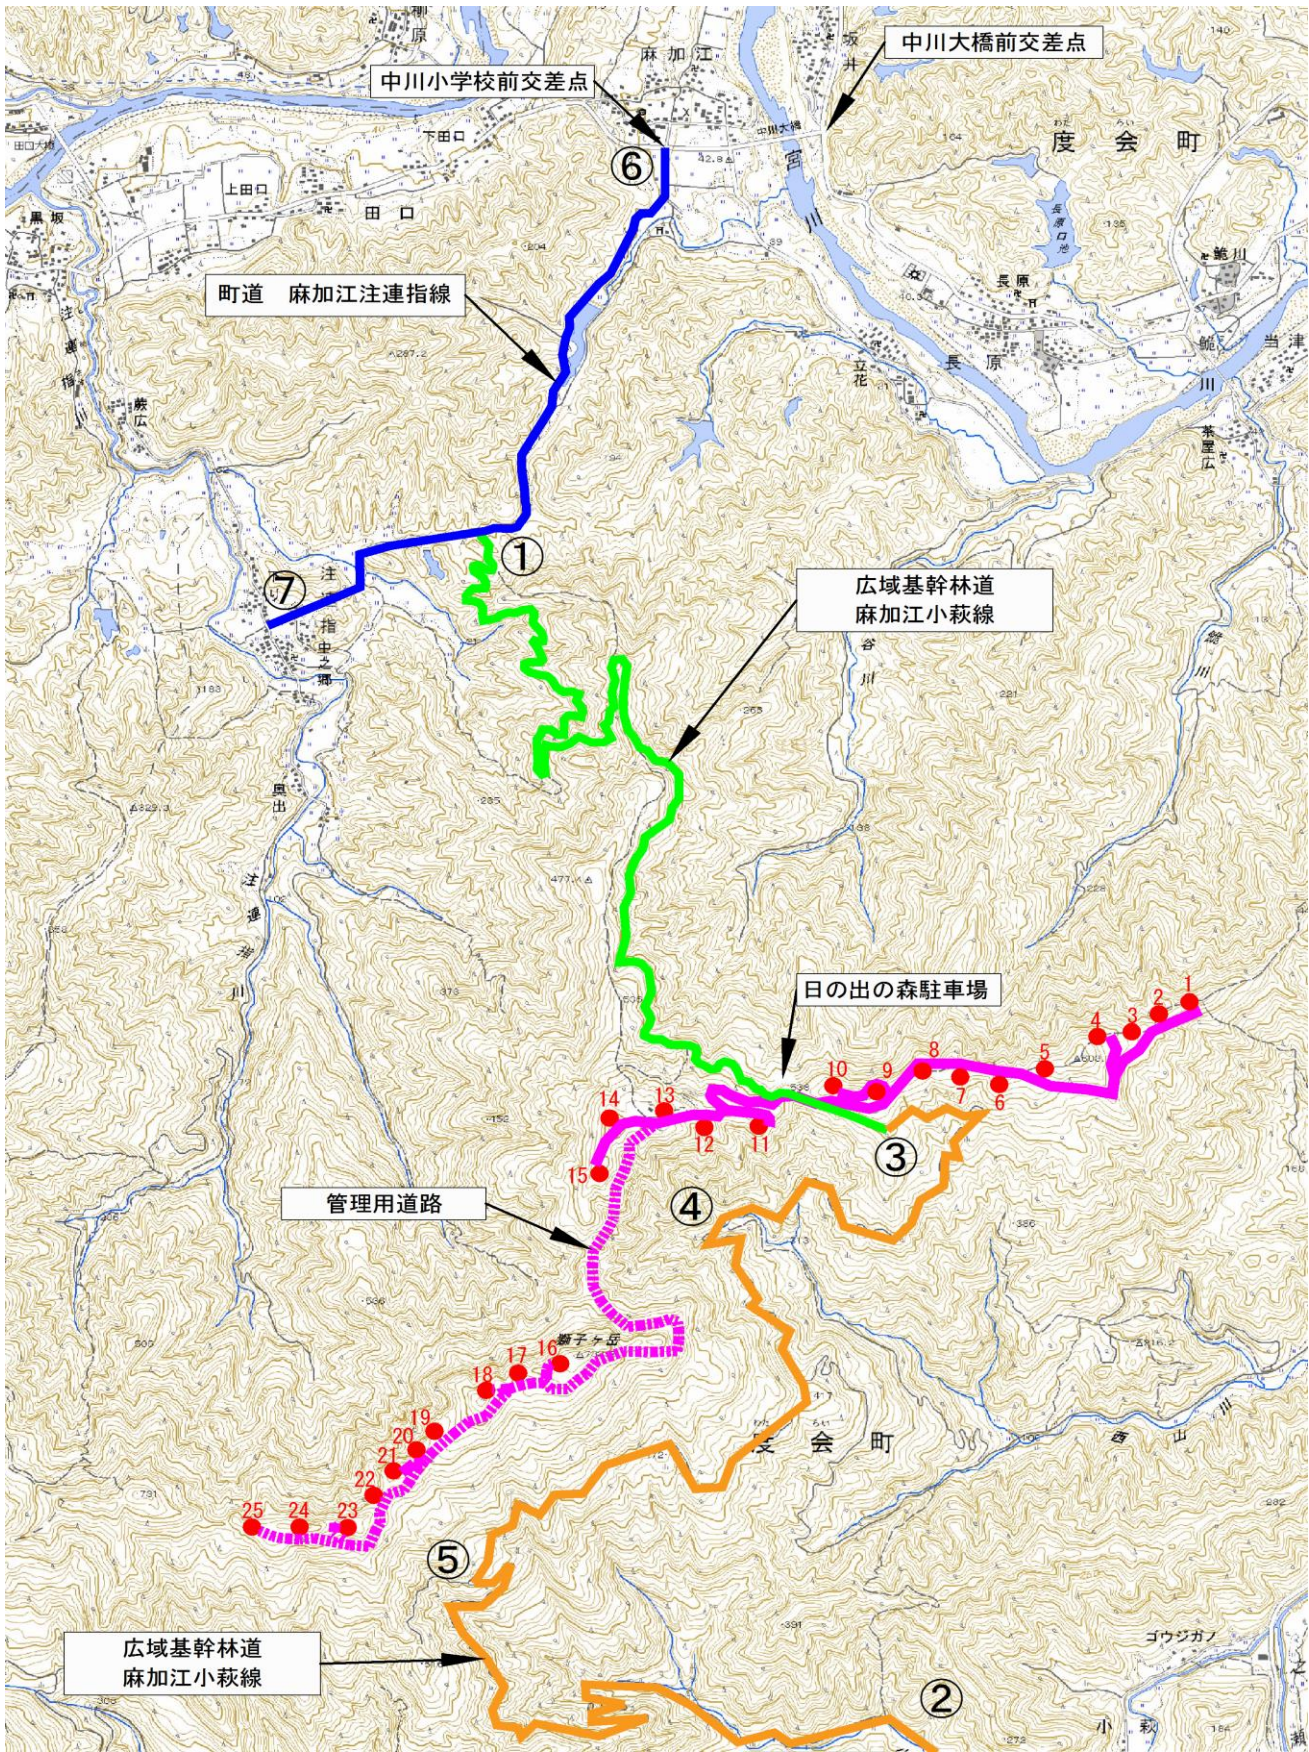

- 凡例
- 工事車両が頻繁に通行する町道 ※期間等の詳細は右記の青線部を参照下さい
 - 通行規制および通行止めとなる林道 ※期間等の詳細は右記の緑線部を参照下さい
 - 通行に支障のない林道
 - 本工事にて造成する管理用道路(風力発電設備設置後のメンテナンス用道路)

日頃から、地元の皆様方には度会ウィンドファーム事業に対してご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
工事期間中は、周辺の皆様には何かとご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

度会ウィンドファーム新設工事における近隣道路の通行状況について

	2017年												2018年			
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	...		
林道(麻加江側林道入り口～日の出の森駐車場) 左図①～③区間																
町道(旧中川小学校交差点～林道入り口) 左図⑥～①区間																

2018年4月以降については、別途ご連絡致します。

- 林道: 通行止め
- 平日および土日・祝日終日通行止め。
 - 左図の①②③④⑤に通行止めの標識を設置します。
 - 区間沿線の森林所有者様等で通行される場合は、対応させていただきますので、コスモエンジニアリング(株)(TEL: 0596-64-0090)までご連絡下さい。
 - 但し工事状況により、安全上、通行できない場合もありますので、ご不便お掛けしますが、その際はご容赦下さい。
- 町道: 通行可
- 一般車両を最優先と致しますが、工事車両が頻繁に走行していますので、ご注意下さい。
 - 左図の⑥⑦に注意喚起を促す標識を設置します。
 - 但し工事状況により、やむを得ず通行止めとさせて頂く場合があります。
 - その際は、事前に改めてご連絡致します。

問い合わせ先
コスモエンジニアリング 株式会社
三重県度会郡度会町麻加江字森ノ前1307
TEL: 0596-64-0090